

侧装深床过滤器

可靠强度，经久耐用

商用侧装深床过滤器 (SMD)

1000毫米深床过滤器，工作压力：250或400千帕，不含多向阀。可按需提供耐压更高的产品。

产品型号	产品描述	标称尺寸
SMD 1050	带英制65毫米活接	42英寸
SMD 1050	带英制80毫米活接	42英寸
SMD 1200	带英制80毫米活接	48英寸
SMD 1200	带英制100毫米活接	48英寸
SMD 1400	带英制80毫米活接	56英寸
SMD 1400	带英制100毫米活接	56英寸
SMD 1600	带英制100毫米活接	64英寸
SMD 1800	带英制100毫米活接	72英寸
SMD 1800	带英制150毫米活接	72英寸
SMD 2000	带英制150毫米活接	80英寸




技术规格

过滤器 型号	多向阀 尺寸	滤床 深度	内径	过滤 面积	过滤流量		反冲洗流量		介质 容积	石英砂 0.5-1.2 毫米	沸石 1-2.2毫米
					30立方米/ 小时*平方米	36立方米/ 小时*平方米	40立方米/ 小时*平方米	50立方米/ 小时*平方米			
					升	升	升	升			
	英寸	毫米	毫米	平方米	立方米/小时	立方米/小时	立方米/小时	立方米/小时	升	千克	千克
SMD1050	2.5	1000	1050	0.87	26	31	35	43	973	1420	1167
SMD1050	3.0	1000	1050	0.87	26	31	35	43	966	1410	1159
SMD1200	2.5	1000	1200	1.13	34	41	45	57	1219	1780	1463
SMD1200	3.0	1000	1200	1.13	34	41	45	57	1175	1715	1414
SMD1200	4.0	1000	1200	1.13	34	41	45	57	1192	1740	1430
SMD1400	3.0	1000	1400	1.54	46	55	62	77	1723	2515	2067
SMD1400	4.0	1000	1400	1.54	46	55	62	77	1637	2390	1964
SMD1600	3.0	1000	1600	2.01	60	72	80	101	2171	3170	2605
SMD1600	4.0	1000	1600	2.01	60	72	80	101	2092	3055	2515
SMD1600	6.0	1000	1600	2.01	60	72	80	101	2123	3100	2548
SMD1800	4.0	1000	1800	2.54	76	92	102	127	2880	4205	3456
SMD1800	6.0	1000	1800	2.54	76	92	102	127	2904	4240	3485
SMD2000	4.0	1000	2000	3.14	94	113	126	157	3521	5140	4225
SMD2000	6.0	1000	2000	3.14	94	113	126	157	3490	5095	4188

*在以下接口尺寸时，建议流量为：50毫米/63毫米(英制)：510升/分钟、30.6立方米/小时；65毫米/75毫米(英制)：760升/分钟、45.6立方米/小时；80毫米/90毫米(英制)：1080升/分钟、64.8立方米/小时；100毫米/110毫米(英制)：1800升/分钟、108立方米/小时；150毫米/160毫米(英制)：3420升/分钟、205.2立方米/小时

标称尺寸-SMD(毫米)

型号	A	B	C	W	R	P	E	F	K	V	H	L	X	Y	Z	J	S	T
SMD1050	796	1110	1930	389	298	193	1044	1170	220	1605	1470	176	1845	1354	1775	1045	1044	744
SMD1050	901	1110	1930	510	363	548	1100	1210	220	1605	1470	176	1845	1482	1775	1045	1100	744
SMD1200	873	1229	1905	389	298	193	1098	1224	190	1568	1440	176	1820	1408	1750	1045	1098	798
SMD1200	977	1229	1905	510	363	548	1154	1264	150	1568	1400	176	1820	1536	1750	1045	1154	798
SMD1200	1558	1229	1905	943	474	629	760	422	180	1568	1430	176	1820	760	1750	1045	1192	760
SMD1400	1083	1442	1955	510	363	548	1204	1314	250	1615	1500	218	1870	1586	1800	1202	1204	848
SMD1400	1664	1442	1955	943	474	629	810	472	200	1615	1450	218	1870	810	1800	1202	1242	810
SMD1600	1184	1644	1994	510	363	548	1151	1261	220	1615	1500	218	1909	1533	1839	1202	1151	795
SMD1600	1765	1644	1994	943	474	629	757	419	180	1615	1430	218	1909	757	1839	1202	1189	757
SMD1600	-	1644	1994	-	-	-	-	-	220	1615	1470	218	1909	-	1839	1202	1200	717
SMD1800	1863	1839	1985	943	474	629	751	413	225	1710	1475	315	1900	751	1830	1755	1183	751
SMD1800	-	1839	1985	-	-	-	-	-	320	1710	1570	315	1900	-	1830	1755	1168	685
SMD2000	1964	2042	2063	943	474	629	758	420	300	1765	1550	245	1978	758	1908	1755	1190	758
SMD2000	-	2042	2063	-	-	-	-	-	300	1765	1550	245	1978	-	1908	1755	1215	732

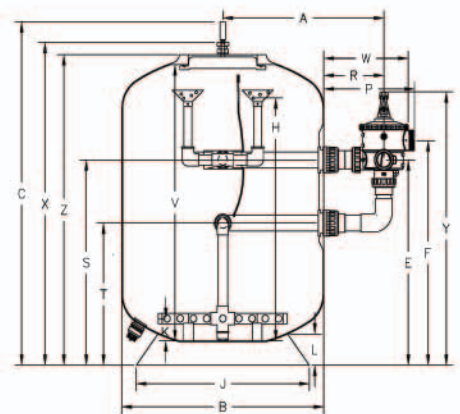

商用侧装深床过滤器 (SMD-1000毫米深的过滤器滤床)

深床过滤比普通高速过滤效果更好，因为深床过滤既增加滤层的厚度，也增大了容纳杂质的容积，过滤深床可使用混合滤料，如活性炭，沸石等。