


MV3

清洁增压泵控制器

MV3

产品型号	产品描述	标称尺寸
MV3	清洁增压泵控制器	

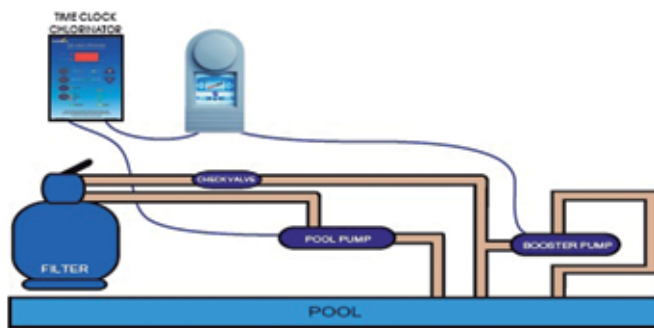

耗电量

工作电压	- 240伏交流电 ± 10%
电流消耗	- 0.02安培 水泵关闭
功耗	- 5瓦 水泵关闭Power

环境条件

工作温度范围	- 0 - 45°C
工作湿度范围	- 95%RH (非冷凝)
泵继电器	- 额定开关1.5 HP 240伏电机
外壳	- 防紫外线塑料
传感器	- 黄铜外壳池泳池传感器1.8米防紫外线ASCON探头线; 防紫外线塑料外壳, 塑料屋顶传感器24米的紫外线稳定ASCON探头线

* 带有本产品ASCON标志的泳池产品将不断改进, 本产品的颜色和规格如有变更, 恕不另行通知



运行

- * 操作简便
 1. 插入到你目前的装备上
 2. 设置清洁剂在泳池中清洁所需要的运行时间
 3. 只需您的设备保持正常运行, 无需刻意维护
- * 时尚的设计
- * 1 - 5个小时的运作模式
- * 2种超越模式
- * 特殊加工的防紫外线外壳, IP23
- * 微处理器控制
- * 澳大利亚设计和制造

安装

- * 插上即可安装
- * 带安装螺钉和相关指引

保护

- * 16分钟的延迟启动, 以便完全启动过滤水泵